

LKV368中文说明书

重要安全说明：

- ★ 产品使用环境请勿放置于封闭或者潮湿环境。
- ★ 请勿将水或者其他液体倒入转换器，将导致产品损坏等严重后果。

一、包装箱内物品



SDI TO HDMI主机



说明书




电源

二：安装要求

- 1：带HDMI输入的高清或标清电视机
- 2：SDI输出设备（SD-SDI,HD-SDI和3G-SDI）

三：安装步骤

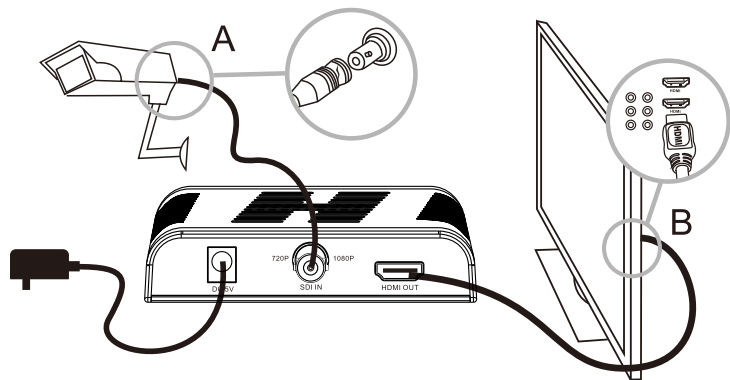

A：将SDI线分别连接好设备和转换器

B：将HDMI线分别连接好电视机和转换器

C：连接好所有电源，电视机调整到相应的通道，转换器开始工作

四：使用SDI转HDMI转换器

当转换器检测到SDI信号时"SDILOCK(1)"指示灯将亮起。请根据您HDMI显示设备调整SDI输出的分辨率建议如下：
525i, 625i; HD720P@24Hz, 720P@25Hz, 720P@30Hz, 720P@50Hz, 720P@60Hz, HD 1080i@50Hz; 1080i@60Hz; HD 1080P@24Hz, 1080P@25Hz, 1080P@30Hz, 1080P@50Hz, 1080P@60Hz;



注：部分电视机无法兼容24Hz, 25Hz等刷新频率，建议将SDI输入调整为720P@50Hz或720P@60Hz; 1080P@50Hz或者1080P@60Hz.

五、常见问题

Q：HDMI无图像

- A：1: 请检查电源指示灯，如果不正常请检查电源输入环节。建议重新拔插电源，更换电源插座或更换电源。
2: 如果电源指示灯正常，请检查SDI信号灯，如果不正常请检查SDI输入环节，建议重新调整SDI分辨率，检查SDI线是否有问题。
3: 电源与SDI指示灯均正常，请检查HDMI输出环节，建议重新调整SDI输出分辨率适合您显示器的分辨率，检查HDMI线是否有问题。

Q：转换器启动后会出现短时间的闪烁（或其他异常）

A：请放心使用，这个HDMI在识别信号属于正常情况。

六、技术参数

电源规格		DC 5V/1A
SDI输入	SDI格式	SD-SDI HD-SDI 3G-SDI
	SDI速率	270Mb/s 1.485Gb/s 2.97Gb/s
	SDI阻抗	75Ω
	SDI分辨率	720P/50Hz 720P/60Hz 1080i/50Hz 1080i/60Hz 1080P/24/25/30/50/60Hz 注：部分电视机无法兼容24Hz、25Hz等刷新频率，建议将SD输入调整为720P@50Hz或720P@60Hz；1080P@50Hz或者1080P@60Hz。
HDMI输出	HDMI输出分辨率	720P/50Hz 720P/60Hz 1080i/50Hz 1080i/60Hz 1080P/24/25/30/50/60Hz
产品尺寸		104x59x22mm(LxWxHmm)
产品重量		72克
工作环境		0°C~50°C

声明

* 所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。™和®的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考（图片为合成图、模拟演示图），有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。术语HDMI、HDMI高清多媒体接口和HDMI标识是HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。我们始终竭力提供最优质的产品给客户，所以产品软件与硬件保持不断升级，说明书中所包含的信息，如有更改，恕不另行通知。