

## HDMI 1x16 4Kx2K 分配器





### 产品简述:

本产品为高清（HDMI）信号分配器。能将 1 路 HDMI 信号同时分配出 16 路完全相同的 HDMI 信号。适用于机顶盒、DVD 播放机、笔记本电脑、D-VHS 放像机和其他的 HD-PLAYER 设备输出的 HDMI 信号，可以使用户输出的单路 HDMI 信号同时连接多个显示终端。支持 3D HDMI 信号，支持 1.4 版 HDMI 信号（4K X 2K 分辨率）。

### 重要安全说明:

1. 推荐使用与本产品配套的电源适配器。
2. 请将产品置于干燥通风的地方，确保产品正常散热。
3. 产品需远离有静电及强磁场的使用环境。

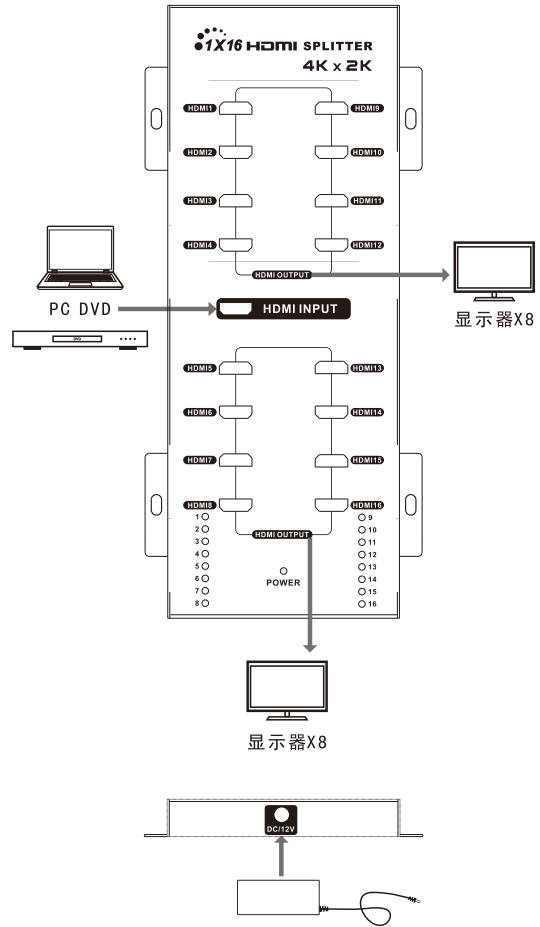
### 一：包装箱内物品清单:

- |   |   |
|---|---|
| 1、主机  | 2、用户手册  |
|  |  |
| 3、电源适配器 (12V/3A)  | 4、螺丝 4PCS (挂墙用)   |
|  |  |

### 二：安装要求:

- 1、带高清（HDMI）接口的电视机或显示器；
- 2、HDMI 信号源，如 PS3 DVD 机顶盒 PC 等；
- 3、HDMI 连接线（4KX2K 信号需高品质 HDMI 线）；

### 三：安装步骤:



参照上图连接产品，接下来按以下步骤来操作：

- 1、将本产品HDMI输入接口通过HDMI线连接至HDMI信号源输出口；
- 2、将HDMI输出接口通过HDMI线连接至高清电视机HDMI输入；
- 3、将高清电视机的信号源通道设置为对应的HDMI接口；
- 4、接通主机电源（产品电源指示灯点亮），本机开始工作。

#### 四：操作产品：

- 1、主机在输出HDMI信号之前会读取电视机的EDID信息并将该信息传送至HDMI源端以决定输出模式；
- 2、对应输出通道正常工作时相应的LED指示灯点亮；
- 3、主机仅支持DC12V供电，否则会损坏产品。

#### 五：常见问题

##### 一、电视机无图像输出

- A：请检查连接是否正确，产品与外部设备的连接是否有松动；
- B：检查电视机信号输入通道设置是否与外部接口相对应；
- C：确认电视机当前的输入源为对应的输入通道；
- D：检查主机对应输出口指示灯是否点亮；
- E：信号源端是否输出HDMI信号（如果连接的是PC或笔记本电脑需要设置输出是屏幕复制还是扩展）。

##### 二、显示图像不稳定、闪屏、闪雪花或者声音卡

- A：请确保输入及输出HDMI线连接牢固，无松动；
- B：若传输4K X 2K HDMI信号，需使用HDMI 1.4版线材。

#### 六：技术参数

供电电源	DC 12V/3A
输入接口	HDMI CONNECTER X1
输出接口	HDMI CONNECTER X16
电源接口	DC 2.1mm x1
电源指示灯	黄色 LED X1
信号指示灯	蓝色 LED X16
DVI Specification	Compliant DVI Specification 1.0
HDMI Specification	HDMI Specification 1.4a Compliant
HDMI HDCP	Compliant with HDCP Rev 1.3 specification Supports HDCP Repeater
频率范围	25MHz - 340MHz
最大传输速率	3.4G X 3=10.2Gbps
色彩深度	Supports 12-bit Deep Full HD, Full 3D and 4KX2K video
音频	支持标准音频和 DSD (Direct Stream Digital) Audio and HD (HBR) Audio (高码率音频)
支持HDMI分辨率	480i@60Hz, 480P@60Hz, 576i@50Hz, 576P@50Hz, 720P@50@60Hz 1080i@50@60Hz, 1080P@50@60Hz 3D HDMI (720P@50@60Hz, 1080P@24Hz) 3840 X 2160P@24Hz @25Hz@30Hz
外形尺寸	299x113x18mm
裸机重量	780克
机身颜色	黑色
工作温度	0 ~ 60℃

#### 声明

\* 所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。™和®的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考（图片为合成图、模拟演示图），有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。术语HDMI、HDMI高清多媒体接口和HDMI标识是HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。我们始终竭力提供最优质的产品给客户，所以产品软件与硬件保持不断升级，说明书中所包含的信息，如有更改，恕不另行通知。